

SÄGEMASCHINEN



VERWENDUNG

Schlitze in Beton- oder Ziegelwänden für Rohrleitungen und andere Elektrokabel

LIEFERUMFANG

Transportkoffer mit :
1 Mauerschlitzfräse
1 Satz mit 6 Abstandshaltern Dicke
2/3/4/5/10/17 mm zur Montage von 2 Trennscheiben
1 Montage-/Demontageschlüssel

BERUFE

Elektriker

WERKZEUGE

Für Betonschnitte verwenden Sie einen TRB. Er passt auf alle leistungsstarken Mauerschlitzfräsen und ermöglicht einen sauberen und schnellen Schnitt



Mauerschlitzfräse EMF180.2

Kompakt und leistungsstark

RÉFÉRENCE	EMF180.2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Motor	Elektrisch 230 V - 2300
Durchmesser	180 mm
Bohrung	22,23 mm
Tiefe	60
Arbeitsbreite	60
Drehgeschwindigkeit	2200 U/min
Nettogewicht	8,7 kg
Abmessungen (L x B x H)	410 x 210 x 220 mm




MADE IN EUROPE



180 mm



60

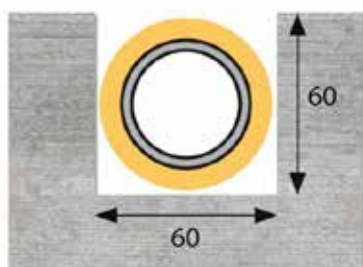



- Leichte, kompakte und ausgewogene Maschine mit ergonomischem Design
- Sanftanlauf mit elektronischem Start
- Schutzabdeckung gegen Staub und Schmutz + Staubabsaughaube aus Edelstahl
- Arretiersystem für einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel



EXPERTENINFORMATION

Dank der (optionalen) Abstandshalter-Kits montieren Sie 3 oder 4 Trennscheiben gleichzeitig : kein Einsatz von Bohrhammer oder Meißel mehr erforderlich



Werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe. Schnell und komfortabel



Blockierung des Saugschlauchs, verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen während des Nutzens



Absaughaube aus Edelstahl



Nutbreite in 1-mm-Schritten anpassbar werkzeuglos einstellbar



Verwendung des Abstandshalter-Kits (optional), 3 oder 4 Trennscheiben gleichzeitig



Direkter Anschluss an den Staubsauger für eine bessere Staubabsaugung

EN OPTION

REFERENCE	BESCHREIBUNG
CB-3744E	Kit Abstandshalter -für Mauerschlitzzfräse
CB-37445	Kit Abstandshalter -für Mauerschlitzzfräse
ASP-E16	Nass- und Trockensauger 1600 W
ASP-E35L	Nass- und Trockensauger 1200 W ; Klasse L
ASP-E35M	Nass- und Trockensauger 1200 W ; Klasse M
SP0502	Einphasige Verlängerung; 10 m; L + N + T 16A; 1,5 mm ²



CB-3744E



CB-37445



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M



SP0502