


PLATEN SCHURENDE MATERIALEN

PN-A

Stabiël, voor optimaal schuren

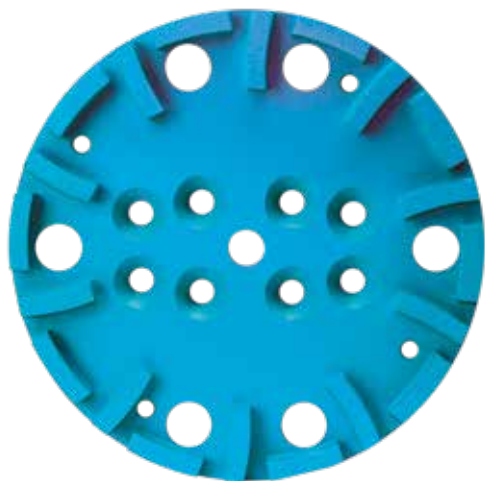

BESCHRIJVING EN VOORDELEN

- Belangrijk bruikbaar oppervlak
- Stofafvoergaten

MATERIALEN

Zacht beton, Schurende materialen

Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
PN250-A20	250	Speciaal	20	40 x 10 x 10		Droog Water
PN300-A24	300	Speciaal	24	40 x 10 x 10		Droog Water