

MACHINES MALAXEURS


UTILISATION

Mélange de matériaux très visqueux jusqu'à 80 kg : mortier et enduit prêt à l'emploi, ciment, chaux, béton, résine d'époxy chargée en quartz, chape, matériaux d'étanchéité, plâtre, granulés.

LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :

- 1 malaxeur
- 1 pale M31327

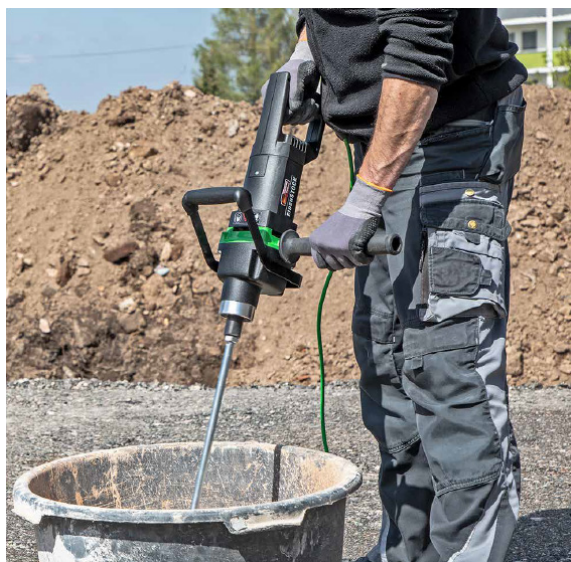
METIERS

Peintre, Plaquiste, Plâtrier

Malaxeur EHM162S

Le malaxeur puissant jusqu'à 80 kg

RÉFÉRENCE	EHM162S
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Electrique 230 V - 2000 W
Diamètre	180 mm
Raccord	M14
Capacité	80 kg
Vitesse de rotation	430 tr/min
Poids net	6 kg
Dimensions (L x l x h)	475 x 241 x 348 mm


 80 kg

 1 vitesse

 180mm

 MADE IN EUROPE




- Interrupteur électronique : réglage de la vitesse de rotation en continu pour limiter les projections au démarrage
- Éléments de protection et d'amortissement



Poignée latérale et poignée sécurisée



Bonne prise en main lors du malaxage de matériaux très visqueux



Raccord direct M14 : transmission optimale



Interrupteur électronique

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
M31327	Pale de malaxage Ø 160 mm ; type M ; capacité 80 kg
CB-32145	Clicmix connection rapide pour pale
CB-32230	Rallonge malaxeur L. 150 mm ; raccord M14
CB-32210	Rallonge malaxeur L. 250 mm ; raccord M14



M31327



CB-32145



CB-32230



CB-32210