

OPPERVLAKTEBEHANDELINGSMACHINES



GEBRUIK

Schaaf met 16 roltjes bedoeld voor het frezen van materialen zoals gips, verwijderen van oude verf, voorbereiden van oppervlakken

DE LEVERING OMVAT

Transportkist met:

1 schaaf


1 steun met 16 schuine knoppen (gemonteerd op de machine)

BEROEPEN

Gevelwerker, Schilder, Gipsplatenplaatser, Pleisterwerker

GEREEDSCHAPPEN

Inclinatie sterknoppen of rechte sterknoppen: kies uw gereedschap op basis van het uit te voeren werk

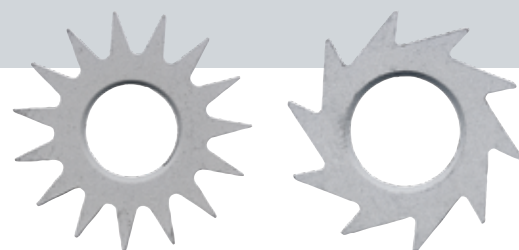

Schaafmachine EPF 1503

Totale doeltreffendheid

RÉFÉRENCE	EPF1503
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Motor	Elektrisch 230 V - 1500
Diameter	140 mm
Koppeling	M14
Diepte	4
Draaisnelheid	4000 tpm
Netto gewicht	3,9 kg
Afmetingen L x b x h	450 x 220 x 260 mm



MADE IN EUROPE



140 mm





- Exclusief systeem voor bescherming van de stelwielen
- Hoogteverstelling voor diep- en oppervlaktewerk
- Verstelbare stofkap



Zeer slijtvaste wieltjes van wolf-raamcarbide



Brede en ergonomische hand-greep = goede geleiding, minder trillingen



Directe aansluiting op de stofzuiger voor een betere afvoer van stof



DE DESKUNDIGE AAN HET

Kies voor de schuine sterwalsen voor het reinigen van beton, het verwijderen van verf, epoxy, vet, lijm etc. Kies voor de rechte sterwalsen voor uw oppervlaktebewerkingen en antislip groeven.

EN OPTION

REFERENCE	BESCHRIJVING
CB-37425	Kroon capot d'aspiration met borstel
CB-37426	Set van 16 schuine sterknoppen
CB-37427	Set van 16 rechte sterwielen
CB-37428000	Steunbeugel 16 schuine sterknoppen inbegrepen
CB-37429000	Steunhouder 16 rechte sterknoppen inbegrepen
CB-37416	Gereedschapsset
ASP-E16	Stof- en waterzuiger 1600 W
ASP-E35L	Water- en stofzuiger 1200 W ; klasse L
ASP-E35M	Water- en stofzuiger 1200 W ; klasse M
CB-3765C	Muursteun l x h max 1600 x 2900 mm
CB-37433	Balancer 5-9kg
SP0502	Enkelfasige verlengkabel ; 10 m ; L + N + T 16A ; 1,5 mm ²



CB-37425



CB-37426



CB-37427



CB-37428000



CB-37429000



CB-37416



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M



CB-3765C



CB-37433



SP0502