


PLATEN GRANIET, HARD BETON

PR-S

Speciaal droog polijsten

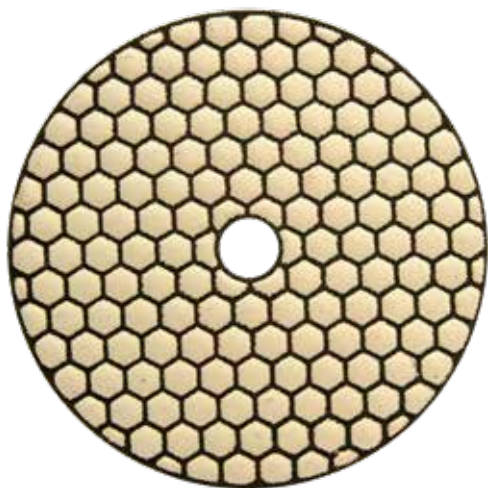

BESCHRIJVING EN VOORDELEN

- Harsen polijstschiif voor droog gebruik
- Snelle werking
- Meerdere korrelgroottes beschikbaar

MATERIALEN

Beton, Tegels, Graniet, Marmer

DE DESKUNDIGE AAN HET WOORD



De PR-S schalen zijn te gebruiken met de PRC velcro rubberen schijf

Referentie	Ø	Asgat	Korrel	Machine	Droog of nat werk
PR-S125-050	125	14	50		Droog
PR-S125-100	125	14	100		Droog
PR-S125-200	125	14	200		Droog
PR-S125-400	125	14	400		Droog
PR-S125-SET4	125	14	50 - 100 - 200 - 400		Droog